
RusUp valve

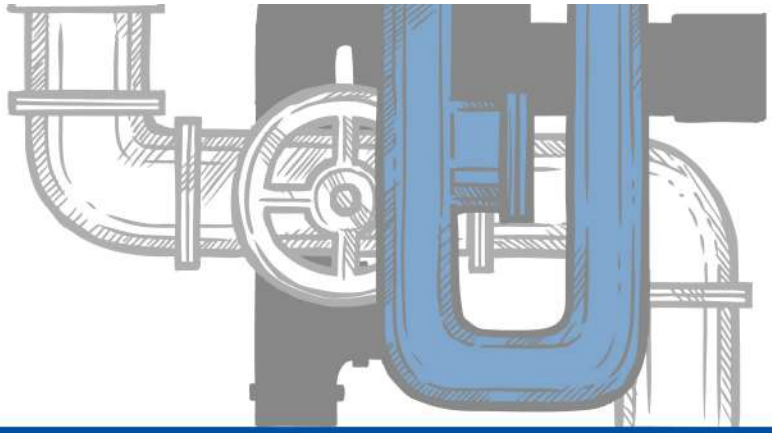

Серия Basa-2

Шиберная ножевая задвижка двунаправленного действия
с U-образным уплотнением

RusUp Basa-2 – это ножевая задвижка, созданная для работы в сложных условиях с двунаправленным потоком среды.

Специальные направляющие на корпусе исключают смещение ножа при любом направлении потока.

RusUp Basa-2 – это оптимальное решение для тех, кому необходима герметичность и бесперебойная работа трубопровода в условиях двунаправленного потока.





В закрытом положении U-образное уплотнение плотно прилегает ко всему краю ножа, обеспечивая герметичность при любом направлении потока.
При открытии оно восстанавливает свою форму, создавая ровную поверхность внутри трубопровода. Это исключает накопление осадка и образование турбулентности, повышая пропускную способность системы.

Инженерные особенности

- Цельнолитой корпус
- Возможность выбора материалов набивки сальника и уплотнения
- Нож и шток из нержавеющей стали
- Герметичное седло

Области применения

Задвижки серии Basa-2 можно использовать для сложных задач:


- Выгрузка шлака
- Выгрузка угля
- Очистка сточных вод
- Нефтяная и химическая промышленность

Серия Basa-2

Шиберная ножевая задвижка двунаправленного действия
с U-образным уплотнением

Серия	Basa-2	
Модель	RusUp ZSH.B2.	
Рабочее давление	DN50-DN100	16 бар
	DN125-DN200	14 бар
	DN250-DN300	12 бар
	DN350-DN400	10 бар
	DN450-DN550	8 бар
	DN600-DN650	5 бар
	DN700-DN750	4 бар
	DN800-DN900	3 бар
	DN1000	2 бар
Тип присоединения	межфланцевый	

Стандарты фланцев	ГОСТ 33259-2015
Строительная длина	MSS SP-81
Стандарты испытаний	API-598
Класс герметичности	A
Управление на выбор	ручной, редуктор, электрический, пневматический
Материал корпуса	SS310, CF3M, CF3, CF8M, CF8, WCB, GGG40
Материал ножа	SS310, SS316L, SS304
Материал уплотнения	NBR, NR, EPDM, FKM, «металл по металлу»

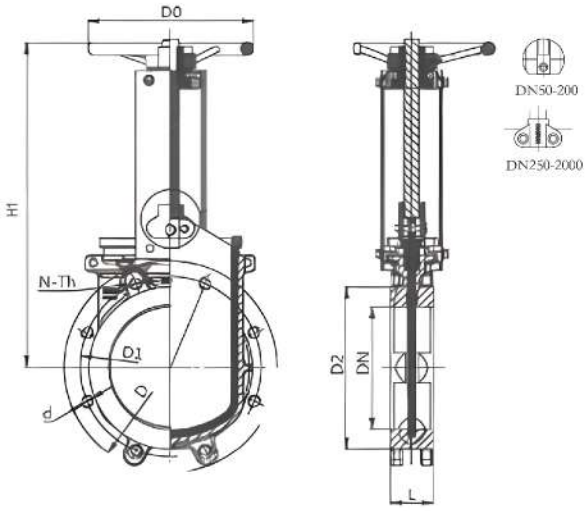

Двунаправленная RusUp Basa-2									
DN, мм	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D0, мм	d1, мм	H1, мм	N-Th	Вес, кг
50	48	165	125	99	180	18	290	4-M16	6,5
65	48	185	145	118	200	18	330	4-M16	8,5
80	51	200	160	132	200	18	358	8-M16	9,5
100	51	220	180	156	240	18	378	8-M16	11
125	57	250	210	184	260	18	428	8-M16	14,5
150	57	285	240	211	280	23	490	8-M20	18
175	57	305	265	237	280	23	553	12-M20	22,5
200	70	340	295	266	300	23	558	8-M20	26,5
250	70	395	350	319	320	23	690	12-M20	39,5
300	76	445	400	370	350	23	815	12-M20	49
350	76	505	460	429	400	23	890	16-M20	70
400	89	565	515	480	450	27	980	16-M24	99,5

Подходит для работы с двусторонним направлением потока среды

Цельнолитой корпус

Возможность выбора материала уплотнения, ножа и корпуса

ООО «Триникс групп»
614000, РФ, Пермский край, г. Пермь,
ул. Екатерининская, дом 59
+7 (342) 273-72-14
trinixgroup.com
info@trinixgroup.ru
vk.com/trinixgroup

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Качество и характеристики изделий при этом не ухудшаются. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.