
RusUp valve

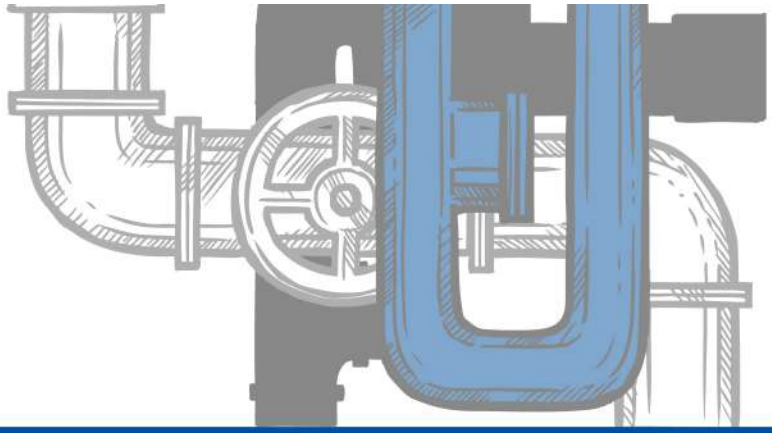

RusUp Arma

Шиберная задвижка двунаправленного действия с двусоставным корпусом

Шиберная задвижка RusUp Arma – это высококачественное решение для перекрытия потока различных сред, от воды и пара до нефти и газа.

Болтовое соединение половин корпуса позволяет разобрать задвижку и произвести замену резинового уплотнения и сальников в случае их износа. Такая возможность не только значительно увеличивает срок службы задвижки, снижая затраты на ее обслуживание и ремонт, но и делает ее более ремонтопригодной, что особенно важно в условиях эксплуатации с ограниченным доступом к оборудованию.





Конструкция задвижки, состоящая из двух половин и замкнутого U-образного резинового уплотнителя, позволяет применять серию Arma на более высокое рабочее давление по сравнению с аналогичными.

Инженерные особенности

- Двусоставной разборный корпус
- Замкнутое U-образное резиновое уплотнение
- Высокая стойкость к мелкодисперсной среде
- Двунаправленное действие
- Выдерживает более высокое рабочее давление на больших диаметрах
- Взаимозаменяемость управления


Области применения

- Горнодобывающая промышленность
  - золотодобывающая отрасль и другие драгоценные металлы
  - железнорудная промышленность
  - угольная промышленность и прочие группы отраслей
- Угольные электростанции
- Целлюлозно-бумажная отрасль

RusUp Arma

Шиберная задвижка двунаправленного действия с двусоставным корпусом

Серия	Arma		**Строительная длина**	MSS SP-81
Модель	RusUp ZSH.A.		**Стандарты испытаний**	API-598
Рабочее давление	DN50-DN100	16 бар	**Класс герметичности**	A
	DN250-DN600	10 бар		
	DN650-DN700	8 бар	**Управление на выбор**	электрический, пневматический ручной, редуктор,
	DN750-DN1000	6 бар		
Тип присоединения	межфланцевый		**Материал корпуса**	SS310, CF3M, CF3, CF8M, CF8, WCB, GGG40
Стандарты фланцев	ГОСТ 33259-2015			
Строительная длина	MSS SP-81		**Материал уплотнения**	NBR, EPDM, FKM

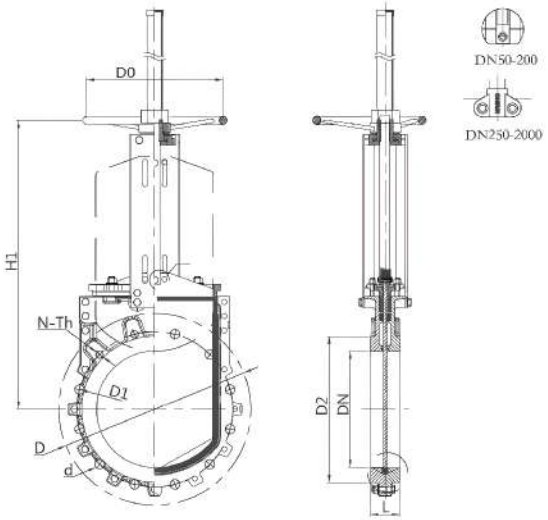

Двунаправленная RusUp Arma									
DN, мм	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D0, мм	d1, мм	H1, мм	N-Th	Вес, кг
50	53	165	125	99	180	18	260	4-M16	7
65	53	185	145	118	200	18	292	4-M16	8
80	56,5	200	160	132	200	18	320	8-M16	9
100	56,5	220	180	156	240	18	358	8-M16	11
125	63	250	210	184	260	18	395	8-M16	13
150	62	285	240	211	280	23	450	8-M20	19
200	76,5	340	295	266	300	23	532	8-M20	25
250	75,5	395	350	319	320	23	670	12-M20	38
300	84	445	400	370	350	23	758	12-M20	59
350	84	505	460	429	400	23	857	16-M20	78
400	99	565	515	480	450	27	946	16-M24	109

Подходит для работы с двусторонним направлением потока среды

Двусоставной разборный корпус

Возможность выбора материала уплотнения

ООО «Триникс групп»
614000, РФ, Пермский край, г. Пермь,
ул. Екатерининская, дом 59
+7 (342) 273-72-14
trinixgroup.com
info@trinixgroup.ru
vk.com/trinixgroup

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Качество и характеристики изделий при этом не ухудшаются. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.