
RusUp Mono

Затвор с симметричным диском
неразборный с одним валом

RusUp Mono

Затвор с симметричным диском
неразборный с одним валом

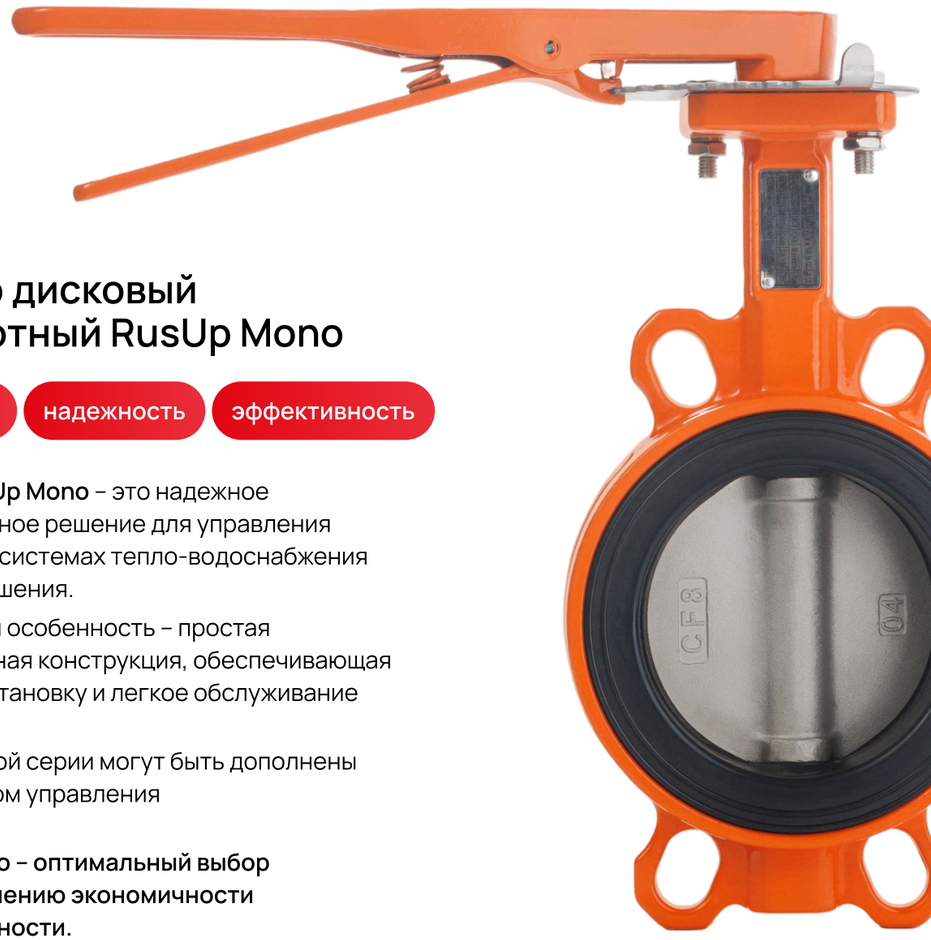

Затвор дисковый поворотный RusUp Mono

простота | надежность | эффективность

Серия RusUp Mono – это надежное и эффективное решение для управления потоками в системах тепло-водоснабжения и пожаротушения.


Его главная особенность – простая и долговечная конструкция, обеспечивающая быструю установку и легкое обслуживание

Затворы этой серии могут быть дополнены любым типом управления

RusUp Mono – оптимальный выбор по соотношению экономичности и долговечности.

Серия	Mono
Модель	RusUp ZD.M
Размеры DN	40-1200 мм
Рабочее давление	10, 16 бар
Тип присоединения	Межфланцевый (М)
Стандарты фланцев	ГОСТ 33259-2015
Строительная длина	API 609, TABLE 2

Стандарты испытаний	API-598
Класс герметичности	A
Управление на выбор	электрический, пневматический ручной, редуктор,
Материал корпуса	CF3M, CF3, CF8M,CF8, WCB, GGG40
Материал диска	SS310, SS316L, SS304, GGG40
Материал уплотнения	EPDM, NBR, FKM, PTFE

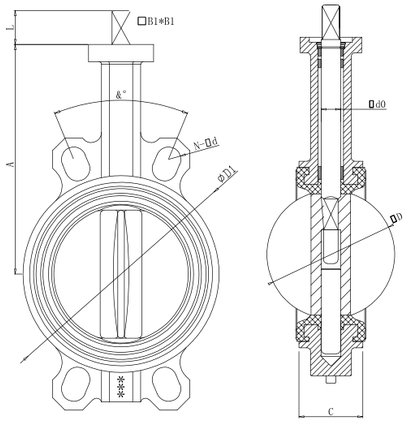

RusUp Mono							PN10			PN16			
DN, мм	A, мм	C, мм	D, мм	d0, мм	B1, мм	L, мм	D1, мм	N-d,мм	&°	D1, мм	N-d,мм	&°	Вес, кг
50	140	43	52,9	12,6	11	28	125	4-19	90°	125	4-19	90°	3,1
65	150	46	64,5	12,6	11	28	145	4-19	90°	145	4-19	90°	3,7
80	156	46	78,8	12,6	11	28	160	4-19	45°	160	4-19	45°	4,3
100	175	52	104	15,77	11	28	180	4-19	45°	180	4-19	45°	6
125	190	56	123,3	18,92	14	28	210	4-19	45°	210	4-19	45°	7,9
150	211	56	155,7	18,92	14	28	240	4-23	45°	240	4-23	45°	8,5
200	235	60	202,5	22,1	17	36	295	4-23	45°	295	4-23	45°	8,5
250	265	68	250,5	28,45	22	36	350	4-23	30°	350	4-23	30°	15,5
300	305	78	301,5	31,6	22	36	400	4-23	30°	400	4-23	30°	42,7

Оптимальное сочетание долговечной конструкции и экономической выгоды

Отстутствие необходимости обслуживания

Простота и надежность конструкции

Инженерные особенности

- Простота и надежность конструкции
- Оптимальное сочетание долговечной конструкции и экономической выгоды
- Отсутствие необходимости обслуживания

Области применения

Водоснабжение и водоотведение | Системы отопления | Системы пожаротушения

ООО «Триникс групп»
614000, РФ, Пермский край, г. Пермь,
ул. Екатерининская, дом 59
+7 (342) 273-72-14
trinixgroup.com I info@trinixgroup.ru I vk.com/trinixgroup

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Качество и характеристики изделий при этом не ухудшаются. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Технические параметры других диаметров предоставляются по запросу.