RusUp valve

RusUp Enduro

Затвор поворотный дисковый
двухэксцентриковый

RusUp Enduro

прочность | стойкость | надежность



Затворы дисковые поворотные
с двойным эксцентриситетом
- высокая температура
- высокое давление
- абразивные среды
- длительный срок службы
- ремонтопригодность

Герметичность в затворах RusUp Enduro серии 2E осуществляется за счёт двойного смещения:
ось вала расположена в стороне от центра диска и центра корпуса. Таким образом достигается плотное примыкание диска к корпусу затвора.
Это гарантирует отсутствие протечек даже при высоком давлении.
В отличие от осевых затворов, уменьшенный контакт диска с уплотнением снижает износ, продлевая срок службы затвора.
Низкий крутящий момент снижает нагрузку на приводы, упрощая эксплуатацию.
Конструкция позволяет использовать RusUp Enduro в средах с температурой до 220 градусов Цельсия и давлением до 25 Бар, а также с абразивными средами, что делает их незаменимыми в энергетике, металлургии, производстве цемента и прочих отраслях.

Специализация

- Горячая вода
- Насыщенный пар
- Цемент
- Песок
- Измельченный уголь

Отрасли


Энергетическая | Добывающая | Нефтеперерабатывающая промышленность


RusUp Enduro

Затвор поворотный дисковый
двухэксцентриковый

Серия	RusUp ZD.2E.
Модель	RusUp ZD.2E.
Рабочее давление	16-25 бар
Тип присоединения	Межфланцевый

Управление на выбор	ручной, редуктор, электрический, пневматический
Материал корпуса	CF8M,CF8,WCB
Материал диска	CF8M,CF8
Материал уплотнения	Металл/PTFE, Металл/RPTFE

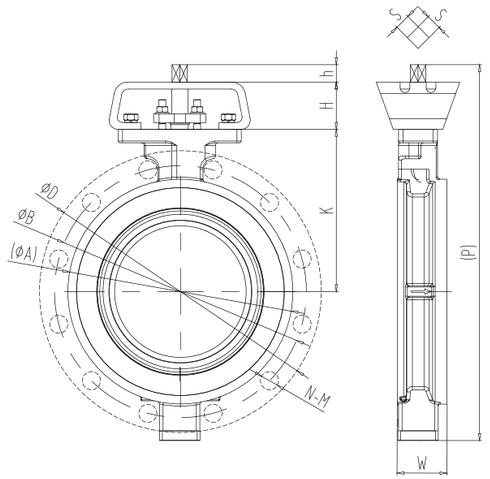



DN, мм	K	P	W	A	B	D	N	M	H	h	S	PCD1	R1	PCD2	R2
50	81	205	43	96	125	165	4	ø18	51	12	11	ø50	4-ø18	–	–
65	111	276	49	120	145	185	4	ø18	64	18	11	ø50	R4	ø70	R5
80	121	299	49	132	160	200	8	ø18	64	18	11	ø50	R4	ø70	R5
100	133	323	54	157	180	220	8	ø18	64	18	11	ø50	R4	ø70	R5
125	135	342	57	191	210	250	8	ø18	64	18	11	ø50	R4	ø70	R5
150	153	370	57	212	240	285	8	ø22	60	22	14	ø70	R5	ø102	R6
200	190	445	64	270	295	340	12	ø22	60	22	17	ø70	R5	ø102	R6
250	233	540	71	324	355	405	12	ø26	68	25	22	ø125	R7	ø140	R9
300	262	600	81	381	410	460	12	ø26	68	29	27	ø125	R7	ø140	R9

Высокая химическая стойкость

Низкий коэффицент трения

Высокая термостойкость

ООО «Триникс групп»
614000, РФ, Пермский край, г. Пермь,
ул. Екатерининская, дом 59
+7 (342) 273-72-14
trinixgroup.com I info@trinixgroup.ru I vk.com/trinixgroup

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Качество и характеристики изделий при этом не ухудшаются. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Технические параметры других диаметров предоставляются по запросу.