
RusUp valve

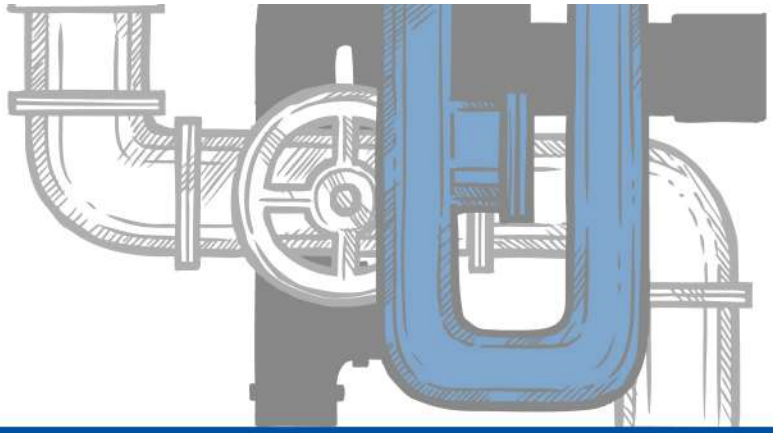

Серия Basa-1

Шиберная ножевая задвижка с уплотнением однонаправленного действия и сменным седлом

Шиберная задвижка RusUp Basa-1 — это сочетание надежной конструкции, высокой производительности и оптимальной стоимости.

Использование износостойких материалов, как и во всей продукции RusUp, гарантирует длительный срок службы. Возможность замены ножа, манжеты и сальникового уплотнения делает RusUp Basa-1 экономически выгодным решением.

Серия Basa-1 может комплектоваться любым типом управления в зависимости от сферы применения.





Прочная конструкция с направляющими приливами в корпусе обеспечивает плотное прилегание ножа к резиновой манжете. Фиксация манжеты металлическим кольцом исключает ее смещение, обеспечивая полную герметичность при многократных циклах открытия/закрытия.

Инженерные особенности

- Однонаправленное действие
- Цельнолитой корпус
- Индикация направления потока на корпусе задвижки
- Полная взаимозаменяемость компонентов
- Наличие направляющих приливов в корпусе для ножа

Области применения

Задвижки серии Basa-1 подходят для применения в различных областях промышленности в трубопроводах **с односторонним направлением потока среды:**


- Сточные воды
- Целлюлозно-бумажная отрасль
- Пищевая промышленность
- Горнодобывающая промышленность
- Химическая промышленность

Серия Basa-1

Шиберная ножевая задвижка с уплотнением однонаправленного действия и сменным седлом

Серия	Basa-1	
Модель	RusUp ZSH.B1	
Рабочее давление	DN50-DN100	16 бар
	DN125-DN200	14 бар
	DN250-DN300	12 бар
	DN350-DN400	10 бар
	DN450-DN550	8 бар
	DN600-DN650	5 бар
	DN700-DN750	4 бар
	DN800-DN900	3 бар
	DN1000-DN1400	2 бар
Тип присоединения	межфланцевый, фланцевый	

Стандарты фланцевч	ГОСТ 33259-2015
Строительная длина	MSS SP-81
Стандарты испытаний	API-598
Класс герметичности	A
Управление на выбор	ручной, редуктор, электрический, пневматический
Материал корпуса	CF8M, CF8, WCB,GGG40
Материал ножа	SS310, SS316L, SS304
Материал уплотнения	NBR,NR,EPDM,FKM, «металл по металлу»

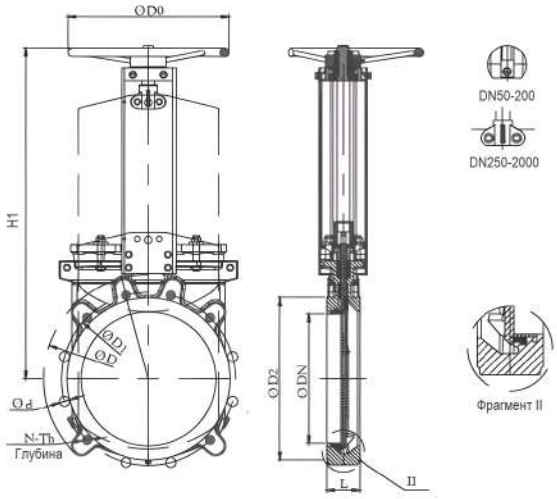

Однонаправленная RusUp Basa-1									
DN, мм	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D0, мм	d1, мм	H1, мм	N-Th	Вес, кг
50	48	165	125	99	180	18	260	4-M16	6
65	48	185	145	118	200	18	292	4-M16	7,8
80	51	200	160	132	200	18	320	8-M16	9
100	51	220	180	156	240	18	358	8-M16	12,3
125	57	250	210	184	260	18	395	8-M16	16,8
150	57	285	240	211	280	23	450	8-M20	19
200	70	340	295	266	300	23	532	8-M20	26
250	70	395	350	319	320	23	670	12-M20	37
300	76	445	400	370	350	23	758	12-M20	49
350	76	505	460	429	400	23	857	16-M20	74
400	89	565	515	480	450	27	946	16-M24	96

Подходит для работы с односторонним направлением потока среды

Цельнолитой корпус

Возможность выбора материала уплотнения, ножа и корпуса

ООО «Триникс групп»
614000, РФ, Пермский край, г. Пермь,
ул. Екатерининская, дом 59
+7 (342) 273-72-14
trinixgroup.com
info@trinixgroup.ru
vk.com/trinixgroup

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Качество и характеристики изделий при этом не ухудшаются. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.