RusUp valve

RusUp Duo

Затвор с симметричным диском разборный
с двусоставным валом

RusUp Duo

Затвор с симметричным диском разборный
с двусоставным валом



Разборные затворы дисковые поворотные RusUp Duo

прочность | практичность | износостойкость


это надежное решение для управления потоками в производственных линиях, где требуются прочные и износостойкие решения.


Конструкция затвора серии RusUp Duo с двусоставным валом обеспечивает снижение гидравлического сопротивления, что приводит к повышению эффективности транспортировки жидкости в трубопроводе.

Разборная конструкция позволяет заменить элементы, подверженные износу, от контакта со средой, такие как диск и манжета, без замены всего корпуса, что экономит средства и продлевает срок службы затвора.

Серия	Duo
Модель	RusUp ZD.D
Размеры DN	40-600 мм
Рабочее давление	10, 16 бар
Тип присоединения	Межфланцевый (М)
Стандарты фланцев	ГОСТ 33259-2015
Строительная длина	API 609, TABLE 2

Стандарты испытаний	API-598
Класс герметичности	A
Управление на выбор	ручной, редуктор, электрический, пневматический
Материал корпуса	CF3M, CF3, CF8M, CF8, WCB, GGG40
Материал диска	SS310, SS316L, SS304, GGG40
Материал уплотнения	NBR, EPDM, FKM



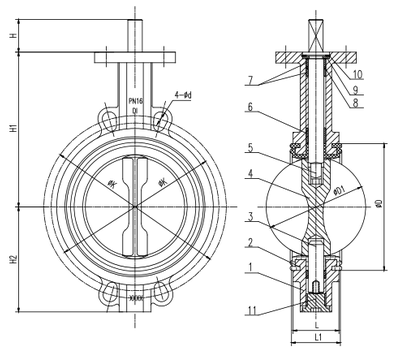

DN, мм	øK		4-ød		øD	øD1	L	L1	H	H1	H2	ø2	ø3	4-ød1	T*T	Вес, кг
	PN10	PN16	PN10	PN16												
50	125		4-ø19		82	53.08	42.5	46	30	140	60	70	90	10	11	3,1
65	145		4-ø19		94	64.82	45.6	49	30	150	67	70	90	10	11	3,7
80	160		8-ø19		111.2	79.04	45.6	50	30	160	87	70	90	10	11	4,3
100	180		8-ø19		140	104.04	52	56	30	180	105	70	90	10	11	6
125	210		8-ø19		166	123.3	56	59	30	190	118	70	90	10	14	7,9
125	240		8-ø23		187	155.68	56	60	30	210	130	70	90	10	14	8,5
150	295		8-ø23	12-ø23	246.8	201.9	60	64	30	235	166	70	90	10	17	8,5
200	350	355	12-ø23	12-ø28	301.5	250.45	68	72	35	270	197	102	125	12	22	15,5
300	400	410	12-ø23	12-ø28	352	301.55	78	83	35	305	231	102	90	12	22	42,7

- Высокая стойкость к агрессивной среде, включая солевые растворы
- Низкое гидравлическое сопротивление
- Возможность замены диска и манжеты благодаря разборной конструкции
- Возможность экономии в долгосрочной перспективе

Инженерные особенности

- Высокая стойкость к агрессивной среде, включая солевые растворы
- Низкое гидравлическое сопротивление
- Возможность замены диска и манжеты благодаря особой конструкции
- Возможность экономии до 80% от стоимости полной замены узла

Области применения

Нефтедобыча | Бурение скважин | Энергетика | Водоснабжение и водоотведение | Паровые системы

ООО «Триникс групп»
614000, РФ, Пермский край, г. Пермь,
ул. Екатерининская, дом 59
+7 (342) 273-72-14
trinixgroup.com I info@trinixgroup.ru I vk.com/trinixgroup

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Качество и характеристики изделий при этом не ухудшаются. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Технические параметры других диаметров предоставляются по запросу.