
AC1000-5000 Блоки подготовки воздуха серии A(Сборка F.R.L.)



AC4000-04-W



код для заказ

A	C	4000	–	04	□	□	–	□
Серия A	Тех. состав F.R.L. - Сборка Фильтр Регулятор Лубрикатор	Размер корп. 1000 2000 3000 4000 5000		Подключение M5: M5x0,8 01 : G1/8 02 : G1/4 03 : G3/8 04 : G1/2 06 : G3/4 10 : G1	Слив конденсата Пусто: ручной D: Авто-слив (не доступен для 2000)	Степень фильтрации Пусто: 40 мкм 5M: 5 мкм		Цвет Пусто: Золотой W: Белый


Характеристики

Модель		AC1000-M5	AC2000-01	AC2000-02	AC3000-02	AC3000-03	AC4000-03	AC4000-04	AC4000-06	AC5000-06	AC5000-10
Пропускная сп-ть нЛ/м		90	500	500	2000	2000	4000	4000	4500	5000	5000
Присоединение		M5	G1/8"	G1/4"	G1/4"	G3/8"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G3/4"	G1"
Степень фильтрации		5 или 40 мкм									
Рабочее давление		1.0MPa									
Макс-е давление		1.5MPa									
Раб. температура		5~60 ℃									
Регул. давление		0.05~0.7MPa			0.05~0.85MPa						
Рекомен-е масло		ISO VG 32									
Материал фильтра		Поликарбонад									
Защита стакана		Нет защиты			С защитой стакана						
Слив конденсата		Ручной слив			Ручной слив/Автослив						
Тип клапана		Со сбросом давления									
Состав	Фильтр	AF1000-M5	AF2000-01	AF2000-02	AF3000-02	AF3000-03	XAF4000-03	AF4000-04	AF4000-06	AF5000-06	AF5000-10
	Регулятор	AR1000-M5	AR2000-01	AR2000-02	AR3000-02	AR3000-03	AR4000-03	AR4000-04	AR4000-06	AR5000-06	AR5000-10
	Лубрикатор	AL1000-M5	AL2000-01	AL2000-02	AL3000-02	AL3000-03	AL4000-03	AL4000-04	AL4000-06	AL5000-06	AR5000-10


КАМА ПНЕВМАТИКА

AC1000-5000 Блоки подготовки воздуха серии A(Сборка F.R.L.)

габаритные размеры

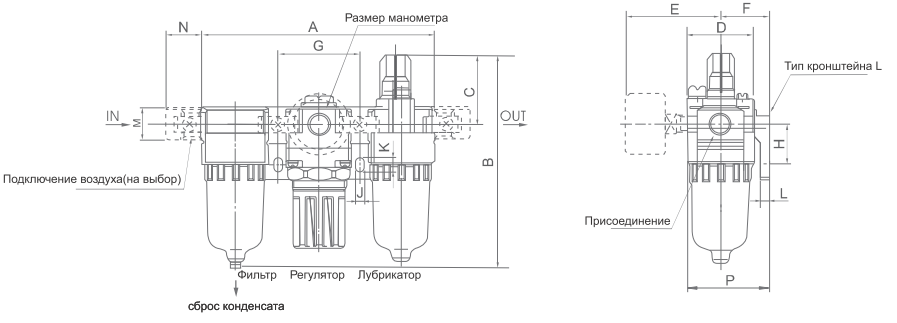

AC1010~2010

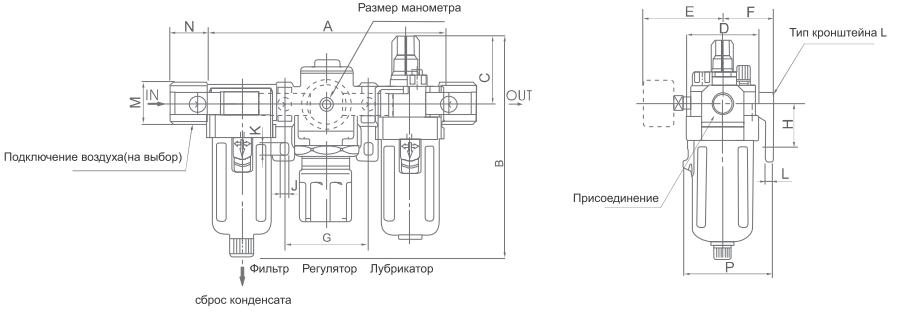

AC3000~5000


габаритные размеры

Модель	Присое-ние(G)	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
AC1000	M5	91	84.5	25.5	25	26	25	33	20	4.5	7.5	5	17.5	16	38.5
AC2000	G1/8" ~G1/4"	140	128.5	38	40	56.8	30	50	24	5.5	8.5	5	22	23	50
AC3000	G1/4" ~G3/8"	181	166	38	53	60.8	41	64	35	7	11	7	34.2	26	70.5
AC4000	G3/8" ~1/2"	238	201	41	70	65.5	50	84	40	9	13	7	42.2	33	88
AC4000-06	G3/4"	253	201	40.5	70	69.5	50	89	40	9	13	7	46.2	36	88
AC5000	G3/4" ~G1"	300	276	48	90	75.5	70	105	50	12	16	10.5	55.5	40	115

AC1000-5000 Блоки подготовки воздуха серии A(Сборка FR.L.)



AC2010-02-W



код для заказ

A	C	4000	–	04	□	□	–	□
Серия A	Тех. состав FR.L. - Сборка Фильтр Регулятор Лубрикатор	Размер корп. 1010 2010 3010 4010 5010		Подключение M5: M5x0,8 01 : G1/8 02 : G1/4 03 : G3/8 04 : G1/2 06 : G3/4 10 : G1	Слив конденсата Пусто: ручной D: Авто-слив (не доступен для 2010)	Степень фильтрации Пусто: 40 мкм 5M: 5 мкм		Цвет Пусто: Золотой W: Белый


Характеристики

Модель		AC1010-M5	AC2010-01	AC2010-02	AC3010-02	AC3010-03	AC4010-03	AC4010-04	AC4010-06	AC5010-06	AC5010-10
Пропускная сп-ть нЛ/м		90	500	500	1700	1700	3000	3000	3000	4000	4000
Присоединение		M5	G1/8"	G1/4"	G1/4"	G3/8"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G3/4"	G1"
Степень фильтрации		5 или 40 мкм									
Рабочее давление		1.0MPa									
Макс-е давление		1.5MPa									
Раб. температура		5~60℃									
Регул. давление		0.05~0.7MPa			0.05~0.85MPa						
Рекомен-е масло		ISO VG 32									
Материал фильтра		Поликарбонад									
Защита стакана		Нет защиты			С защитой стакана						
Слив конденсата		Ручной слив			Ручной слив/Автослив						
Тип клапана		Со сбросом давления									
Состав	Фильтр-Регулятор	AW1000-M5	AW2000-01	AW2000-02	XAW3000-02	AW3000-03	AW4000-03	AW4000-04	XAW4000-06	AW5000-06	AW5000-10
	Регулятор	AL1000-M5	AL2000-01	AL2000-02	AL3000-02	AL3000-03	AL4000-03	AL4000-04	AL4000-06	AL5000-06	AL5000-10


КАМА ПНЕВМАТИКА

AC1000-5000 Блоки подготовки воздуха серии A(Сборка FR.L.)

габаритные размеры

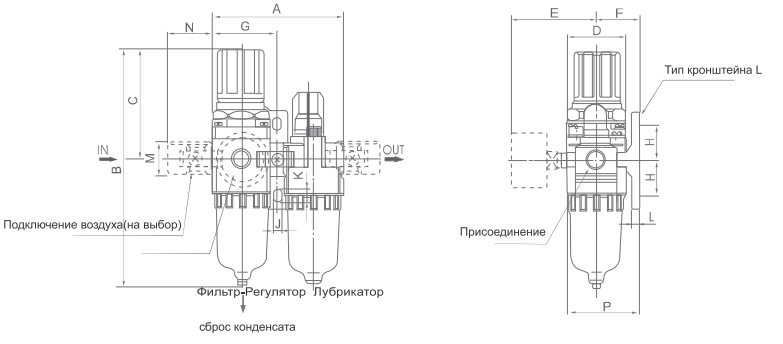

AC1010~2010

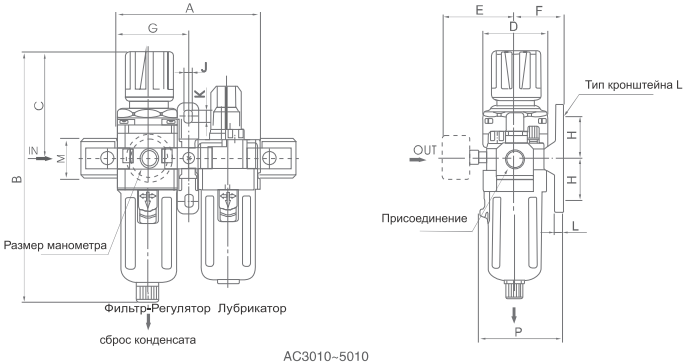

AC3010~5010

габаритные размеры

Модель	Присое-ние(G)	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
AC1010	M5	58	109.5	50.5	25	26	25	29	20	4.5	7.5	5	17.5	16	38.5
AC2010	G1/8" ~G1/4"	90	164.5	78	40	56.8	30	45	24	5.5	8.5	5	22	23	50
AC3010	G1/4" ~G3/8"	117	211	92.5	53	60.8	41	58.5	35	7	11	7	34.2	26	70.5
AC4010	G3/8" ~1/2"	154	262	112	70	70.5	50	77	40	9	13	7	42.2	33	88
AC4010-06	G3/4"	164	267	114	70	70.5	50	82	40	9	13	7	46.2	36	88
AC5010	G3/4" ~G1"	195	338	116	90	75.5	69.8	97.5	50	12	16	10.5	55.5	40	115

AF1000-5000 Фильтры серии A



AF2000-02-W

код для заказ

A	F	4000	–	04	□	□	–	□


- A — Серия A
- F — Тех. состав: Фильтр
- 4000 — Размер корп.: 1000, 2000, 3000, 4000, 5000
- 04 — Подключение: M5: M5x0,8; 01 : G1/8; 02 : G1/4; 03 : G3/8; 04 : G1/2; 06 : G3/4; 10 : G1
- □ — Слив конденсата: Пусто: ручной; D: Авто-слив (не доступен для 2000)
- □ — Степень фильтрации: Пусто: 40 мкм; 5M: 5 мкм
- □ — Цвет: Пусто: Золотой; W: Белый



Характеристики

Модель	AF1000 -M5	AF2000 -01	AF2000 -02	AF3000 -02	AF3000 -03	AF4000 -03	AF4000 -04	AF4000 -06	AF5000 -06	AF5000 -10
Пропускная сп-ть нЛ/м	110	750	750	1500	1500	4000	4000	6000	7000	7000
Присоединение	M5	G1/8"	G1/4"	G1/4"	G3/8"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G3/4"	G1"
Степень фильтрации	5 или 40 мкм									
Рабочее давление	1.0MPa									
Макс-е давление	1.5MPa									
Раб. температура	5~60 C									
Материал фильтра	Поликарбонад									
Защита стакана	Нет защиты			С защитой стакана						
Слив конденсата	Ручной слив			Ручной слив/Автослив						

габаритные размеры

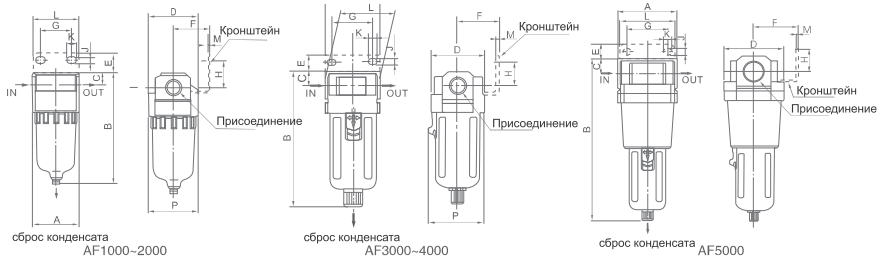

габаритные размеры

Модель	Присое-ние(G)	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	P
AF1000	M5	25	66	7	25	-	-	-	-	-	-	-	-	26.5
AF2000	G1/8" ~G1/4"	40	97.5	11	40	17	30	27	22	5.4	8.4	40	2.3	40
AF3000	G1/4" ~G3/8"	53	132.5	14	53	16	41	40	23	6.5	8	53	2.3	56
AF4000	G3/8" ~1/2"	70	168.5	18	70	17	50	54	26	8.5	10.5	70	2.3	73
AF4000-06	G3/4"	75	172.5	20	70	14	50	54	25	8.5	10.5	70	2.3	73
AF5000	G3/4" ~G1"	90	247.5	24	90	23	66.5	66	35	11	13	90	3.2	90

AR1000-5000 Регуляторы серии A




AR2000-02-W

код для заказ

A	R	4000	–	04	–	□


- A — Серия A
- R — Тех. состав: Регулятор
- 4000 — Размер корп.: 1000, 2000, 3000, 4000, 5000
- 04 — Подключение: M5: M5x0,8; 01 : G1/8; 02 : G1/4; 03 : G3/8; 04 : G1/2; 06 : G3/4; 10 : G1
- □ — Цвет: Пусто: Золотой; W: Белый



Характеристики

	AR1000 -M5	AR2000 -01	AR2000 -02	AR3000 -02	AR3000 -03	AR4000 -03	AR4000 -04	AR4000 -06	AR5000 -06	AR5000 -10
Пропускная сп-ть нЛ/м	100	550	550	2500	2500	6000	6000	6000	8000	8000
Присоединение	M5	G1/8"	G1/4"	G1/4"	G3/8"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G3/4"	G1"
Рабочее давление	0.7MPa	1.0MPa								
Макс-е давление	1.5MPa									
Раб. температура	5~60 C									
Регул. давление	0.05~0.7MPa	0.05~0.85MPa								
Тип клапана	Со сбросом давления									

габаритные размеры

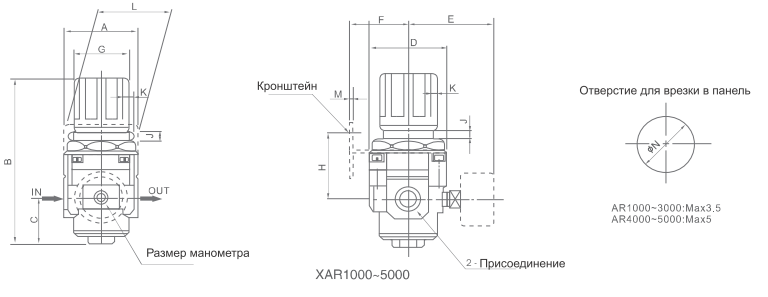

габаритные размеры

Модель	Присое-ние(G)	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
AR1000	M5	25	61.5	11	25	26	25	28	30	4.5	6.5	40	2	20.5
AR2000	G1/8" ~G1/4"	40	95	17	40	56.8	30	34	44	5.4	15.4	55	2.3	33.5
AR3000	G1/4" ~G3/8"	53	127.5	35	53	60.8	41	40	46	6.5	8	53	2.3	42.5
AR4000	G3/8" ~1/2"	70	149.5	37.5	70	65.5	50	54	54	8.5	10.5	70	2.3	52.5
AR4000-06	G3/4"	75	154	40.5	70	69.5	50	54	56	8.5	10.5	70	2.3	52.5
AR5000	G3/4" ~G1"	90	168	48	90	75.5	70	66	65.8	11	13	90	3.2	52.5

AW1000-5000 Фильтр-Регулятор




AW2000-02-W

код для заказ

A	W	4000	–	04	□	□	–	□


- Серия A
- Тех. состав: FR - Фильтр Регулятор
- Размер корп.: 1000, 2000, 3000, 4000, 5000
- Подключение: M5: M5x0,8; 01 : G1/8; 02 : G1/4; 03 : G3/8; 04 : G1/2; 06 : G3/4; 10 : G1
- Слив конденсата: Пусто: ручной; D: Авто-слив (не доступен для 2000)
- Степень фильтрации: Пусто: 40 мкм; 5M: 5 мкм
- Цвет: Пусто: Золотой; W: Белый




Характеристики

Модель	AW1000 -M5	AW2000 -01	AW2000 -02	XAW3000 -02	AW3000 -03	AW4000 -03	XAW4000 -04	XAW4000 -06	AW5000 -06	AW5000 -10
Пропускная сп-ть нЛ/м	100	550	550	2000	2000	4000	4000	4500	5500	5500
Присоединение	M5	G1/8"	G1/4"	G1/4"	G3/8"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G3/4"	G1"
Степень фильтрации	5 или 40 мкм									
Рабочее давление	1.0MPa									
Макс-е давление	1.5MPa									
Раб. температура	5~60℃									
Регул. давление	0.05~0.7MPa				0.05~0.85MPa					
Материал фильтра	Поликарбонад									
Защита стакана	Нет защиты				С защитой стакана					
Слив конденсата	Ручной слив				Ручной слив/Автослив					
Тип клапана	Со сбросом давления									

габаритные размеры

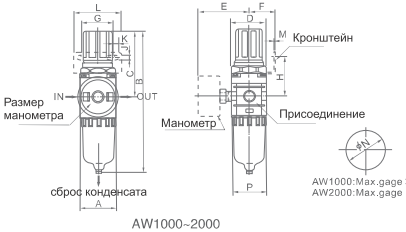

AW1000~2000

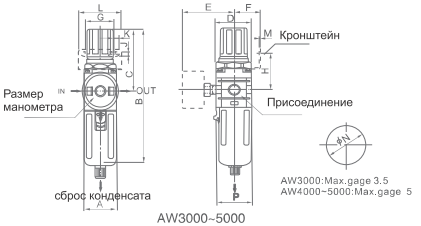

AW3000~5000

габаритные размеры

Модель	Присое-ние(G)	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
AW1000	M5	25	109.5	50.5	25	26	25	28	30	4.5	6.5	40	2	20.5	28
AW2000	G1/8" ~G1/4"	40	164.5	78	40	56.8	30	34	43.5	5.4	15.4	55	2.3	33.5	40
AW3000	G1/4" ~G3/8"	53	211	92.5	53	60.8	41	40	46	6.5	8	53	2.3	42.5	56
AW4000	G3/8" ~1/2"	70	262	112	70	70.5	50	54	53.5	8.5	10.5	70	2.3	52.2	73
AW4000-06	G3/4"	75	267	114	70	70.5	50	54	55.5	8.5	10.5	70	2.3	52.5	73
AW5000	G3/4" ~G1"	90	338	116	90	75.5	69.8	54	62	8.5	10.5	70	3.2	52.5	90

КАМА ПНЕВМАТИКА

AL1000-5000 Лубрикатор



AL2000-02-W

код для заказ

A	L	4000	–	04	–	□


- Серия A
- Тех. состав: Лубрикатор
- Размер корп.: 1000, 2000, 3000, 4000, 5000
- Подключение: M5: M5x0,8; 01 : G1/8; 02 : G1/4; 03 : G3/8; 04 : G1/2; 06 : G3/4; 10 : G1
- Цвет: Пусто: Золотой; W: Белый



Характеристики

Модель	AL1000 -M5	AL2000 -01	AL2000 -02	AL3000 -02	AR3000 -03	AL4000 -03	AL4000 -04	AL4000 -06	AL5000 -06	AL5000 -10
Пропускная сп-ть нЛ/м	95	800	800	1700	1700	5000	5000	6300	7000	9000
Присоединение	M5	G1/8"	G1/4"	G1/4"	G3/8"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G3/4"	G1"
Рабочее давление	1.0MPa									
Макс-е давление	1.5MPa									
Раб. температура	5~60℃									
Рекомендованное масло	ISO VG 32									
Защита стакана	Нет защиты			С защитой стакана						

габаритные размеры

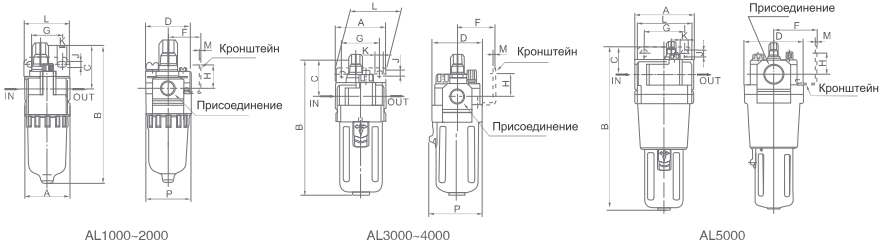

AL1000~2000 AL3000~4000 AL5000

габаритные размеры

Модель	Присое-ние(G)	A	B	C	D	F	G	H	J	K	L	M	P
AL1000	M5	25	81.5	25.5	25	-	-	-	-	-	-	-	27
AL2000	G1/8" ~G1/4"	40	125.5	38	40	30	27	22	5.4	8.4	40	2.3	40
AL3000	G1/4" ~G3/8"	53	150	38	53	41	40	23	6.5	8	53	2.3	56
AL4000	G3/8" ~1/2"	70	185	41	70	50	54	26	8.5	10.5	70	2.3	73
AL4000-06	G3/4"	75	185	39	70	50	54	25	8.5	10.5	70	2.3	73
AL5000	G3/4" ~G1"	90	260	45	90	66.5	66	35	11	13	90	3.2	90