Шаровые краны

Шаровые краны разборные в корпусе из нержавеющей стали

Шаровые краны: надежность в четверть оборота

Шаровой кран — современный и эффективный тип запорной арматуры, где запирающим элемент выполнен в виде шара. Для полного перекрытия потока достаточно поворота ручки на 90°. Простота управления и высокая надежность сделали его популярным решением для систем водоснабжения, отопления, газа и технологических трубопроводов.

Ключевые преимущества:

Полная герметичность

Уплотнительные кольца из фторопласта обеспечивают плотное перекрытие потока.

Минимальное сопротивление

Полнопроходные модели практически не создают гидравлических потерь, что критично для магистральных линий.

Компактность и простота

Конструкция имеет малые габариты, не содержит застойных зон и управляется одним движением.

Универсальность

Доступны версии под приварку, фланцевые, муфтовые, а также с механизированным приводом для автоматизации

Идеальное решение для быстрого и надежного перекрытия потока газовых и жидких сред без твердых включений и достаточно высоком рабочем давлении.
Шаровые краны — это проверенная временем эффективность для ваших трубопроводных систем.

Специализация

- Горячая вода
- Насыщенный пар
- Конденсат

Отрасли

Энергетика | Теплоснабжение | Пищевая промышленность


Шаровые краны

Шаровые краны разборные в корпусе из нержавеющей стали


Серия	Краны шаровые нержавеющие
Модель	RusUp KSH.
Рабочее давление	16-63 бар
Тип присоединения	Фланцевый, Под приварку, муфтовый
Управление на выбор	ручной, редуктор, электрический, пневматический
Материал корпуса	CF8,CF8M
Материал шара	SS316L
Материал уплотнения	PTFE, TFM




Кран шаровый двусоставной
Муфтовое присоединение

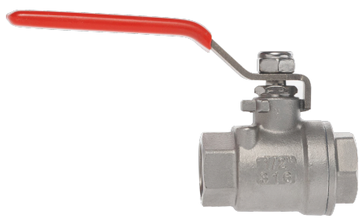

Краш шаровый трехсоставной
Под приварку

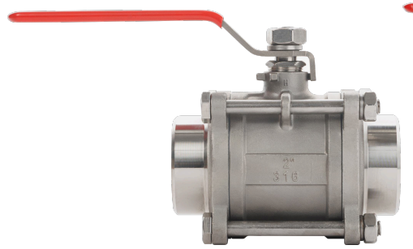

Кран шаровый двусоставной
Фланцевый

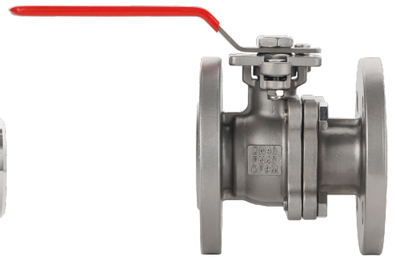


ООО «Триникс групп»
614000, РФ, Пермский край, г. Пермь,
ул. Екатерининская, дом 59
+7 (342) 273-72-14
trinixgroup.com I info@trinixgroup.ru I vk.com/trinixgroup

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Качество и характеристики изделий при этом не ухудшаются. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.


Технические параметры других диаметров предоставляются по запросу.

Шаровые краны


Шаровые краны разборные в корпусе
из нержавеющей стали

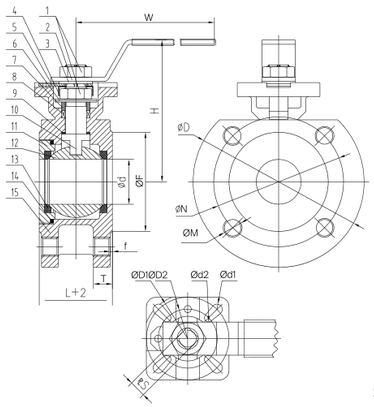

DN, мм	15	20	25	32	40	50	65	85	100
L	42	44	50	60	65	80	110	120	150
W	130	130	170	170	290	190	240	270	295
H	70	73	78	85	92	100	140	150	170
øD	95	105	115	140	152	165	185	200	220
ød	15	20	25	32	38	49	64	80	96
øN	65	75	85	100	110	125	145	160	180
øF	45	58	68	78	88	102	122	138	158
f	2	2	2	2	2	2	2	3	3
T	15	16	16	17	17	19	19	20	20
øM	12	12	12	16	16	16	16	16	16
MN	4	4	4	4	4	4	4	8	8
øD1	42	42	50	50	70	70	102	102	102
øD2	36	36	42	42	50	50	70	70	70
ød1	5	5	6,5	6,5	8,5	8,5	10,5	10,5	10,5
ød1	5	5	6,5	6,5	6,5	6,5	8,5	8,5	8,5
S	9	9	11	11	14	14	17	17	17

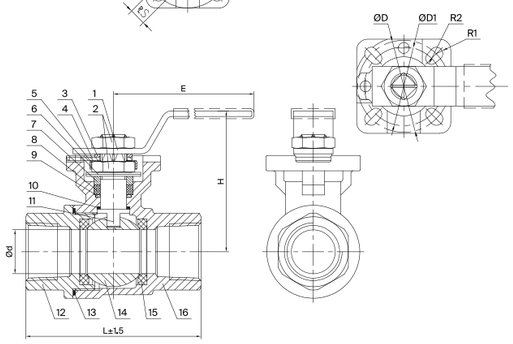

DN, мм	L	H	E	D	D1	R1	R2
15	61	60	107	42	36	3	3
20	70	64	120	42	36	3	3
25	79	75	126	50	42	3,5	3
32	94	82	143	50	42	3,5	3
38	105	98	160	70	50	4,5	3,5
50	119	109	171	70	50	4,5	3,5
65	145	143	194	102	70	4,5	3,5
80	169	152	220	102	70	4,5	3,5

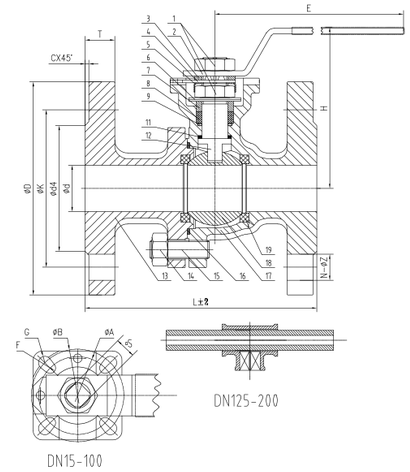

DN, мм	d4	K	D	N-Z	C	T	L	H	E	A	B	F	G	S
15	45	65	95	4-14	2	14	115	69	125	36	42	5,5	6	9
20	58	75	105	4-14	2	16	120	75	125	36	42	5,5	6	9
25	68	85	115	4-14	2	16	125	87	155	42	50	6	7	11
32	78	100	140	4-18	2	16	130	99	155	42	50	6	7	11
38	88	110	150	4-18	3	16	140	116	195	50	70	7	9	14
50	102	125	165	4-18	3	18	150	124	195	50	70	7	9	14
65	122	145	185	4-18	3	18	170	140	260	70	102	9	11	17
80	138	160	200	8-18	3	20	180	153	260	70	102	9	11	17
100	158	180	220	8-18	3	20	190	175	300	70	102	9	11	17
125	188	210	250	8-18	3	22	325	210	600	125	140	14	18	22
150	212	240	285	8-22	3	22	350	225	600	125	140	14	18	27
200	268	295	340	12-22	3	24	400	265	800	125	140	14	18	27

ООО «Триникс групп»
614000, РФ, Пермский край, г. Пермь,
ул. Екатерининская, дом 59
+7 (342) 273-72-14
trinixgroup.com I info@trinixgroup.ru I vk.com/trinixgroup


Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Качество и характеристики изделий при этом не ухудшаются. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Технические параметры других диаметров предоставляются по запросу.


QR CODE

Шаровые краны


Шаровые краны разборные в корпусе
из нержавеющей стали

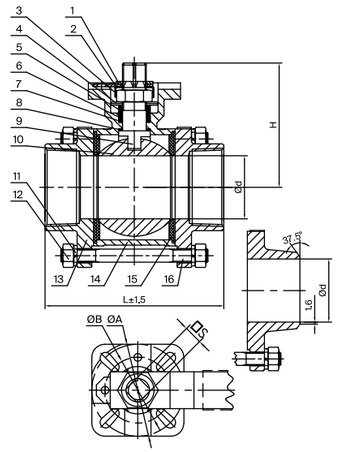

DN, мм	L	H	A	B	S
15	63	63	42	36	9
20	71	74	42	36	9
25	82	86	50	42	11
32	98	95	50	42	11
40	110	116	70	50	14
50	126	122	70	50	14
65	185	147	102	70	17
80	205	153	102	70	17
100	235	167	102	70	19

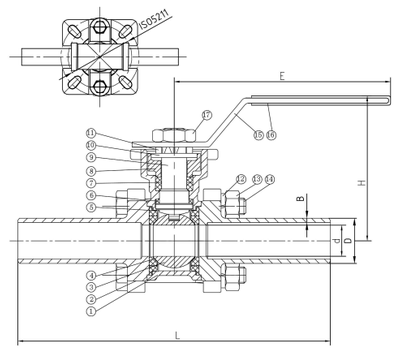

DN, мм	L	H	A	B	S	ISO5211
15	150	2,1	21,3	55	120	F03-F04
20	155	2,1	26,9	66	135	F03-F04
25	186	2,8	33,7	71	160	F04-F05
32	195	2,8	42,4	81	170	F04-F05
38	231	2,8	48,3	87	182	F05-F07
50	243	2,8	60,3	94	220	F05-F07
64	290	3	76,1	119	280	F07-F10
76	302	3	88,9	125	280	F07-F10
100	326	3	114,3	159	330	F10
125	360	3,4	141,3	186	330	F10-F12
150	390	3,4	168,3	207	330	F10-F12

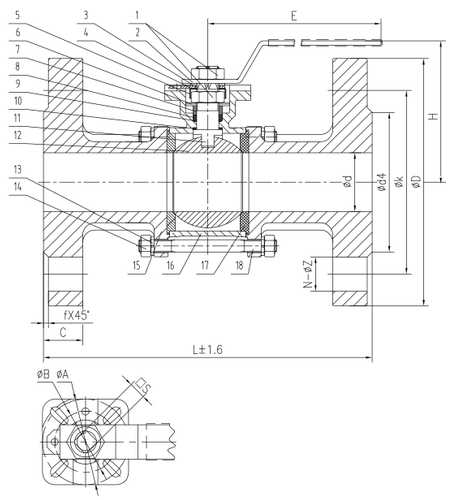

DN, мм	15	20	25	32	38	49	62	76	96	125	150
d4	45	58	68	78	88	102	122	138	162	188	218
K	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250
D	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300
C	16	18	18	19	19	20	22	24	24	26	28
f	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
N-øZ	4-ø14	4-ø14	4-ø14	4-ø18	4-ø18	4-ø18	8-ø18	8-ø18	8-ø22	8-ø26	8-ø26
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480
H	60	64	79,5	84	106	115,5	136	147	165	186	207
E	125	125	155	155	195	195	245	245	300	330	330
A	42	42	50	50	70	70	102	102	102	125	125
B	36	36	42	42	50	50	70	70	70	102	102
S	9	9	11	11	14	14	17	17	19	22	22

ООО «Триникс групп»
614000, РФ, Пермский край, г. Пермь,
ул. Екатерининская, дом 59
+7 (342) 273-72-14
trinixgroup.com I info@trinixgroup.ru I vk.com/trinixgroup

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Качество и характеристики изделий при этом не ухудшаются. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Технические параметры других диаметров предоставляются по запросу.