
RusUp valve

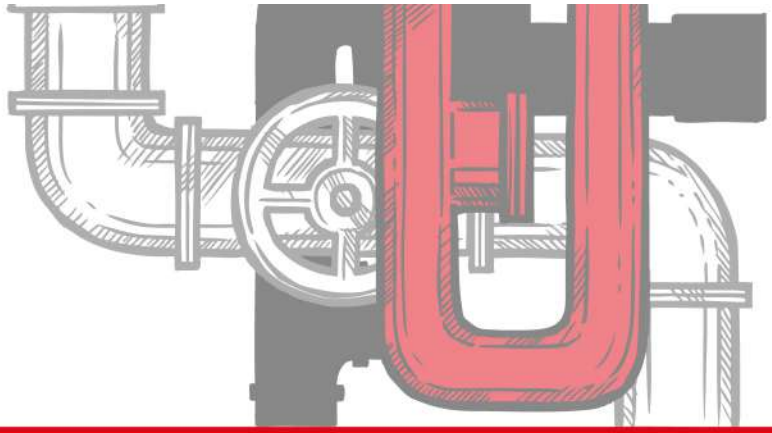

RusUp Quatro

Затвор поворотный с симметричным диском,
разборным двусоставным корпусом и двумя валами

RusUp Quatro – ремонтопригодность для сложных условий.

RusUp Quatro — это модель поворотного дискового затвора, которая позволяет производить быструю замену манжеты и диска за счет разборного корпуса.



Ключевое преимущество: быстрая и простая замена деталей в полевых условиях.

Конструкция затвора позволяет произвести замену манжеты в полевых условиях. Это значительно сокращает время простоя и минимизирует стоимость ремонта. Двусоставной вал и специальная форма диска обеспечивают минимальное сопротивление, что делает затвор эффективным решением для сложных производственных процессов.

Специализация

- Подача сухих малоабразивных смесей
- Ограниченные пространства
- Мобильные установки
- Транспортировка дисперсных составов – эмульсии, суспензии
- Транспортировка мелкодисперсных порошков


Отрасли

- Цементно-бетонные заводы
- Производство лакокрасочной продукции
- Производство декоративной и импрегнированной бумаги
- Нефтедобыча
- Водоснабжение и водоотведение

RusUp Quatro

Затвор поворотный с симметричным диском,
разборным двусоставным корпусом и двумя валами

Серия	Quatro
Модель	RusUp ZD.Q
Размеры DN	40-600
Рабочее давление	10, 16
Тип присоединения	межфланцевый (М)
Стандарты фланцев	ГОСТ 33259-2015
Строительная длина	API 609, TABLE 2
Стандарты испытаний	API-598
Класс герметичности	A
Управление на выбор	ручной, редуктор, электрический, пневматический
Материал корпуса	F55, F53, 2205, SS310, CF3M, CF3, CF8M, CF8, WCB, GGG40
Материал диска:	F55, F53, 2205, SS310, SS316L, SS304
Материал уплотнения	NBR, EPDM, FKM

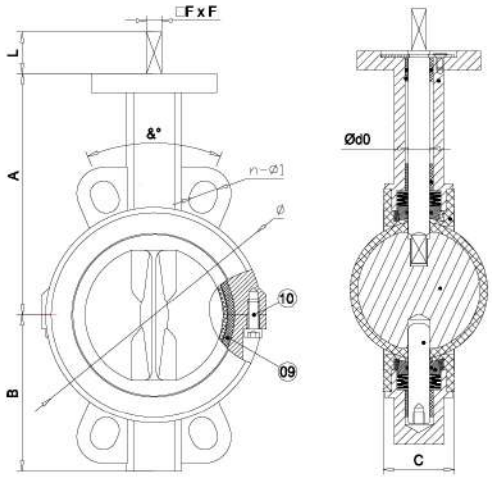

RusUp Quatro							PN10/16		
DN, мм	A±0,5 мм	B±0,5 мм	C, мм	F, мм	L, мм	d0, мм	d, мм	n-1, мм	&
40	130	62	34	9	26	12,6	110	4-18	45°
50	140	80	43	11	26	14	125	4-18	45°
65	150	89	46	11	26	14	145	4-18	45°
80	158	95	46	11	26	14	160	4-18	22,5°
100	176	114	52	11	26	16	180	4-18	22,5°
125	190	127	56	14	28	19,95	210	4-18	22,5°
150	210	139	56	14	28	19,95	240	4-22	22,5°
200	236	175	60	17	36	22,1	295	4-22	22,5/15°
250	276	203	68	22	39	28,45	350/355	4-22/26	15°
300	305	242	78	22	39	31,6	400/410	4-22/26	15°
350	371	267	78	22	42	31,6	460/470	4-23/28	11,25°

Разборный корпус

Низкое гидравлическое сопротивление

Отсутствие кавитации среды

Строительная длина меньше, чем у серии Duo

Доступность оперативной замены комплектующих

ООО «Триникс групп»
614000, РФ, Пермский край, г. Пермь,
ул. Екатерининская, дом 59
+7 (342) 273-72-14
trinixgroup.com
info@trinixgroup.ru
vk.com/trinixgroup

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Качество и характеристики изделий при этом не ухудшаются. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.