Стальные шаровые краны ALSO
КШ.Ф. DN 15–100 PN 16–40 фланец/фланец (редуцированный)




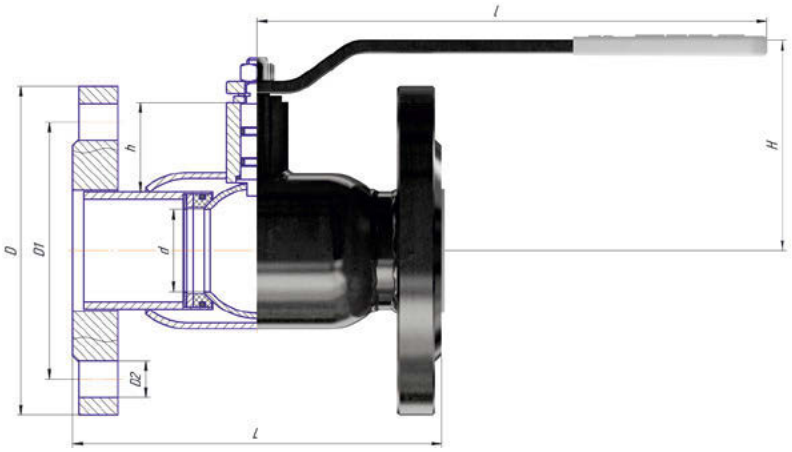


График зависимости
давления от температуры

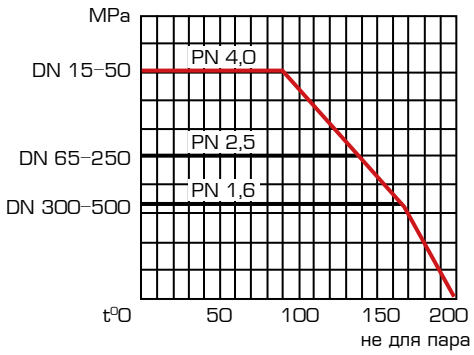

* компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Габаритные и присоединительные размеры:

DN	PN	Каталожное обозначение	d	D	D1	D2	n отв	h	H	l	L	Вес, кг
15	40	КШ.Ф. 015.40–01	10	95	65	14	4	23	72	172	120	1,8
20	40	КШ.Ф. 020.40–01	15	105	75	14	4	21	72	172	120	2,3
25	40	КШ.Ф. 025.40–01	18	115	85	14	4	21	76	172	140	2,8
32	40	КШ.Ф. 032.40–01	24	135	100	18	4	21	80	172	140	3,5
40	40	КШ.Ф. 040.40–01	30	145	110	18	4	40	105	220	165	4,7
50	40	КШ.Ф. 050.40–01	40	160	125	18	4	44	102	220	180	6,2
65	16	КШ.Ф. 065.16–01	45	180	145	18	4	39	119	220	200	8,8
65	25	КШ.Ф. 065.25–01	45	180	145	18	8	39	119	220	200	9,65
80	16	КШ.Ф. 080.16–01	63	195	160	18	8	61	152	295	210	11,5
80	25	КШ.Ф. 080.25–01	63	195	160	18	8	61	152	295	210	13,24
100	16	КШ.Ф. 100.16–01	75	215	180	18	8	61	162	295	230	15
100	25	КШ.Ф. 100.25–01	75	230	190	22	8	61	162	295	230	17

По вопросам приобретения продукции обращайтесь по телефонам: +7 (343) 288–26–06,
+7 (352) 265–62–63, +7 (908) 086–38–00, e-mail: as@alsoural.ru, www.alsoural.ru

Стальные шаровые краны ALSO
КШ.Ф. DN 125–300 PN 16, 25 фланец/фланец (редуцированный)




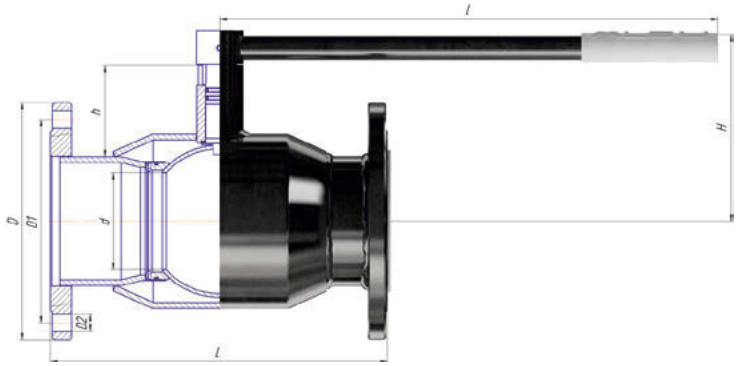


График зависимости
давления от температуры

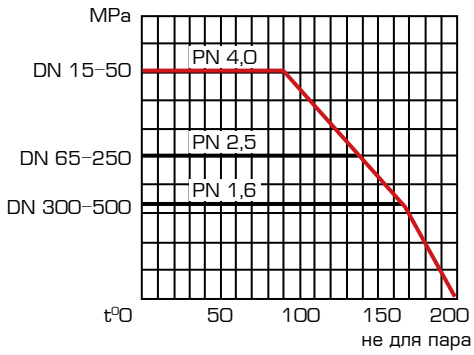

* компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Габаритные и присоединительные размеры:

DN	PN	Каталожное обозначение	d	D	D1	D2	n отв	h	H	l	L	Вес, кг
125	16	КШ.Ф. 125.16–01	100	245	210	18	8	94	193	514	350	25
125	25	КШ.Ф. 125.25–01	100	270	220	26	8	94	193	514	350	30
150	16	КШ.Ф. 150.16–01	125	280	240	22	8	98	210	514	380	33,5
150	25	КШ.Ф. 150.25–01	125	300	250	26	8	98	210	514	380	38,2
200	16	КШ.Ф. 200.16–01	148	335	295	22	12	93	238	514	450	54,7
200	25	КШ.Ф. 200.25–01	148	360	310	26	12	93	238	514	450	61,2
250	16	КШ.Ф. 250.16–01	170	405	335	26	12	82	250	630	530	83
250	25	КШ.Ф. 250.25–01	170	425	370	30	12	82	250	630	530	90,5
300*	16	КШ.Ф. 300.16–01	240	460	410	26	12	167	394	—	750	175,5

*В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK