
RusUp valve

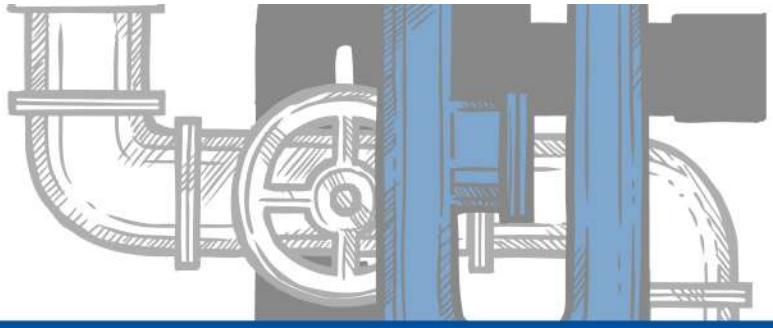

RusUp Forta

Шиберная задвижка двунаправленного действия с двойной широкой манжетой


RusUp Forta — высокопроизводительная шиберная задвижка для сред с концентрацией твердых включений до 90% шлама и пульпы.

Уникальная система двойных манжет-вставок из натурального каучука (NR) создает герметичный барьер, полностью изолирующий корпус задвижки от контакта со средой, содержащей абразив или растворы кислот, щелочей, солей. Такая конструкция значительно увеличивает срок службы задвижки.



Конструкция с манжетами-вставками позволяет производить их замену без разбора самой задвижки, что минимизирует время простоя и снижает эксплуатационные расходы.





Грязевой коллектор для очистки обеспечивает удобный доступ для удаления осадка и упрощает обслуживание задвижки.

Инженерные особенности

- Двунаправленное действие
- Двойное уплотнение из натурального каучука
- Взаимозаменяемость управления
- Отверстие для произведения очистки
- Высокая коррозийная стойкость


Области применения

- Горнодобывающая промышленность
- Нефтедобывающая промышленность
- Промышленные сточные воды
- Электростанции, ТЭЦ и другие предприятия энергетической отрасли

RusUp Forta

Шиберная задвижка двунаправленного действия с двойной широкой манжетой

- **Серия** — Forta
- **Модель** — RusUp ZSH.F.
- **Рабочее давление**
  - DN50-DN100 — 16 бар
  - DN125-DN200 — 10 бар
  - DN250-DN400 — 7 бар
  - DN450-DN500 — 5 бар
  - DN600-DN700 — 3 бар
  - DN800 — 2 бар
- **Тип присоединения** — межфланцевый, фланцевый
- **Стандарты фланцев** — ГОСТ 33259-2015
- **Строительная длина** — MSS SP-81
- **Стандарты испытаний** — API-598
- **Класс герметичности** — A
- **Управление на выбор** — ручной, редуктор, электрический, пневматический
- **Материал корпуса** — SS310, CF8M, CF8, WCB, GGG40
- **Материал диска** — SS310, SS316L, SS304
- **Материал уплотнения** — NBR, NR, EPDM

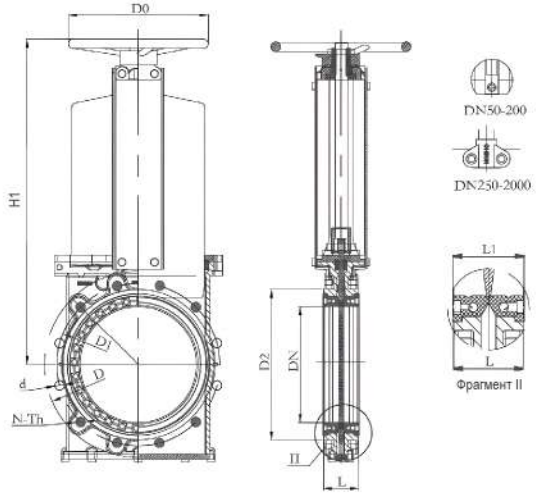

Двунаправленная RusUp Forta									
DN, мм	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D0, мм	d1, мм	H1, мм	N-Th	Вес, кг
50	48	165	125	99	180	18	290	4-M16	8
65	48	185	145	118	200	18	330	4-M16	9,8
80	51	200	160	132	200	18	358	8-M16	11,2
100	51	220	180	156	240	18	378	8-M16	14
125	57	250	210	184	260	18	428	8-M16	18,5
150	57	285	240	211	280	23	490	8-M20	26
175	57	305	265	237	280	23	553	12-M20	37
200	70	340	295	266	300	23	558	8-M20	54
250	70	395	350	319	320	23	690	12-M20	64
300	76	445	400	370	350	23	815	12-M20	87
350	76	505	460	429	400	23	890	16-M20	99
400	89	565	515	480	450	27	980	16-M24	165

Подходит для работы с двусторонним направлением потока среды

Цельнолитой корпус

Возможность выбора материала уплотнения

Возможность замены уплотнения

ООО «Триникс групп»
614000, РФ, Пермский край, г. Пермь,
ул. Екатерининская, дом 59
+7 (342) 273-72-14
trinixgroup.com
info@trinixgroup.ru
vk.com/trinixgroup

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Качество и характеристики изделий при этом не ухудшаются. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.