RusUp valve

RusUp Chemi

Затвор поворотный химический
с симметричным диском

RusUp Chemi

Затвор поворотный химический
с симметричным диском

Затворы RusUp Chemi предназначены для управления потоками агрессивных химических сред, включая кислоты и щелочи

надежность | стойкость | долговечность




Конструкция затвора обеспечивает максимальную стойкость к химически агрессивным средам. Широкая манжета из толстостенного фторопласта (PTFE) и диск из нержавеющей стали с PTFE-покрытием создают двойную защиту. Это гарантирует высочайшую герметичность и коррозионную стойкость.

Затвор предназначен для длительной и безопасной работы с концентрированными кислотами и щелочами, сочетая в себе прочность металла и инертность современного полимера.

Затворы серии RusUp Chemi предназначены для регулирования и перекрытия потока агрессивных сред, включая концентрированные кислоты, щелочи, соли, нефтепродукты, с рабочей температурой от -60°C до 180°C, допускающие твердые включения размером до 2 мм и концентрацией до 0,5%.

Серия	Chemi
Модель	RusUp ZD.S2.
Размеры DN	40-600 мм
Рабочее давление	10, 16 бар
Тип присоединения	Межфланцевый (M)
Стандарты фланцев	ГОСТ 33259-2015
Строительная длина	API 609, TABLE 2

Стандарты испытаний	API-598
Класс герметичности	A
Управление на выбор	ручной, редуктор, электрический, пневматический
Материал корпуса	WCB, CF8, GGG40
Материал диска	SS310, SS316L, SS304 с покрытием PTFE
Материал уплотнения	PTFE

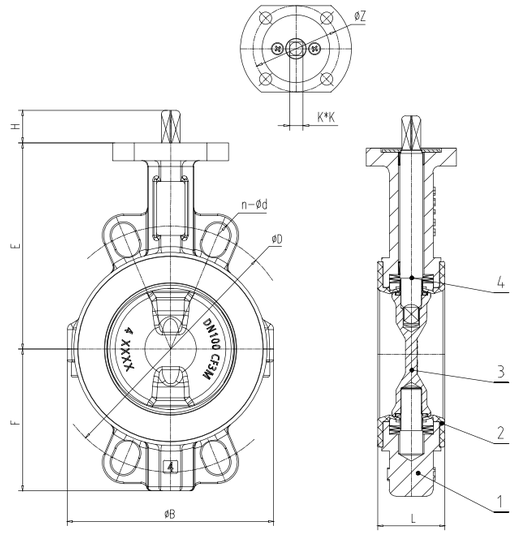

DN, мм	L	⌀D		n-⌀d		E	F	Z	K	H	Вес, кг
		PN10	PN16	PN10	PN16						
50	43	125		4-18		134	68	F05	9	25	3,41
65	46	145		4-18		145	78	F05	9	25	4,07
80	46	160		4-18		150	80	F05	9	25	4,73
100	52	180		4-18		160	110	F07	11	25	6,6
125	56	210		4-18		178	130	F07	14	25	8,69
150	56	240		4-22		197	140	F07	14	25	9,35
200	60	295		4-22		239	175	F10	17	30	17,05
250	68	350	355	4-22	4-26	278	215	F10	22	30	32,34
300	78	400	410	4-22	4-26	315	250	F12	22	30	46,97

- Высокая химическая стойкость
- Низкий коэффицент трения
- Высокая термостойкость

Специализация

- Агрессивные среды
- Подача кислот и щелочей
- Растворы электролитов

Отрасли

Металлургия | Химическая промышленность | Энергетика | Нефтеперерабатывающая промышленность | Фармацевтическое производство

ООО «Триникс групп»
614000, РФ, Пермский край, г. Пермь,
ул. Екатерининская, дом 59
+7 (342) 273-72-14
trinixgroup.com I info@trinixgroup.ru I vk.com/trinixgroup

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Качество и характеристики изделий при этом не ухудшаются. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Технические параметры других диаметров предоставляются по запросу.